




GUALS ADMESOS EN ELS APARCAMENTS PRIVATS

En tots els casos, les rampes necessàries per accedir als aparcaments privats han de començar sempre a dintre de la parcel·la, i han de tenir en els seus primers quatre metres un pendent igual o inferior al 5 %. Independentment de la inclinació del carrer, no s'admetrà cap canvi del pendent de la vorera respecte al del carrer.

S'admeten dos tipus de guals:


a) GUAL DE PECES DE VORADA

Format per peces de vorada de formigó amb la cara inclinada i peces especials de transició als laterals. L'amplada lliure de la voravia sense comptar la vorada ha de ser de 90 cm com a mínim, per la qual cosa no es pot fer en voravies amb una amplada inferior a 1,15 m; en aquest cas s'haurà de fer el gual rebaixat, el qual és recomanable en tots els casos.

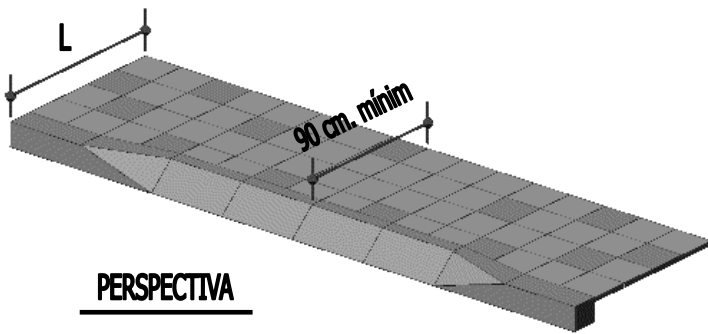

MODEL DE GUAL PER A VORADA DE FORMIGÓ

TIPUS T-3 O SIMILAR




AMPLADA VORAVIA → AMPLADA PEÇA VORADA


L MENOR A 1,15 m.	GUAL REBAIXAT
L ENTRE 1,15 m. I 1,30 m.	A = 25 cm.
L ENTRE 1,30 m. I 1,60 m.	A = 40 cm.
L MAJOR A 1,60 m.	A = 60 cm.

B) GUAL REBAIXAT

La vorera es rebaixa fins a una cota de 3 cm per sobre de la calçada, i forma uns pendents laterals màxims del 12 % amb una llargada mínima d'1 m, tot i fer servir el mateix tipus de vorada que en la resta de la voravia.

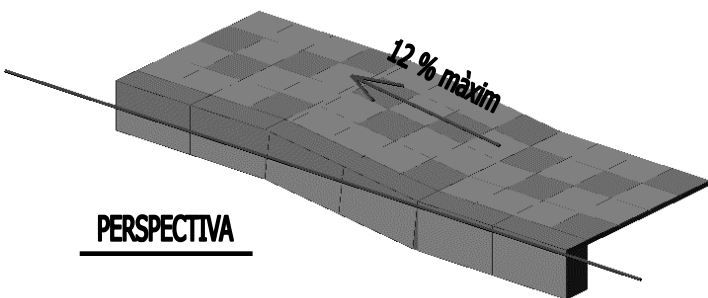

PLANTA

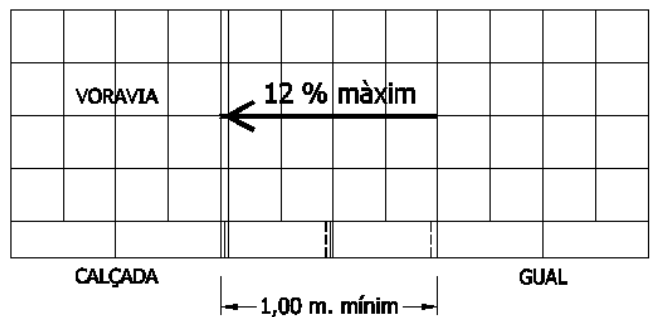

SECCIÓ

